


## CS12 – Addolcitore volumetrico

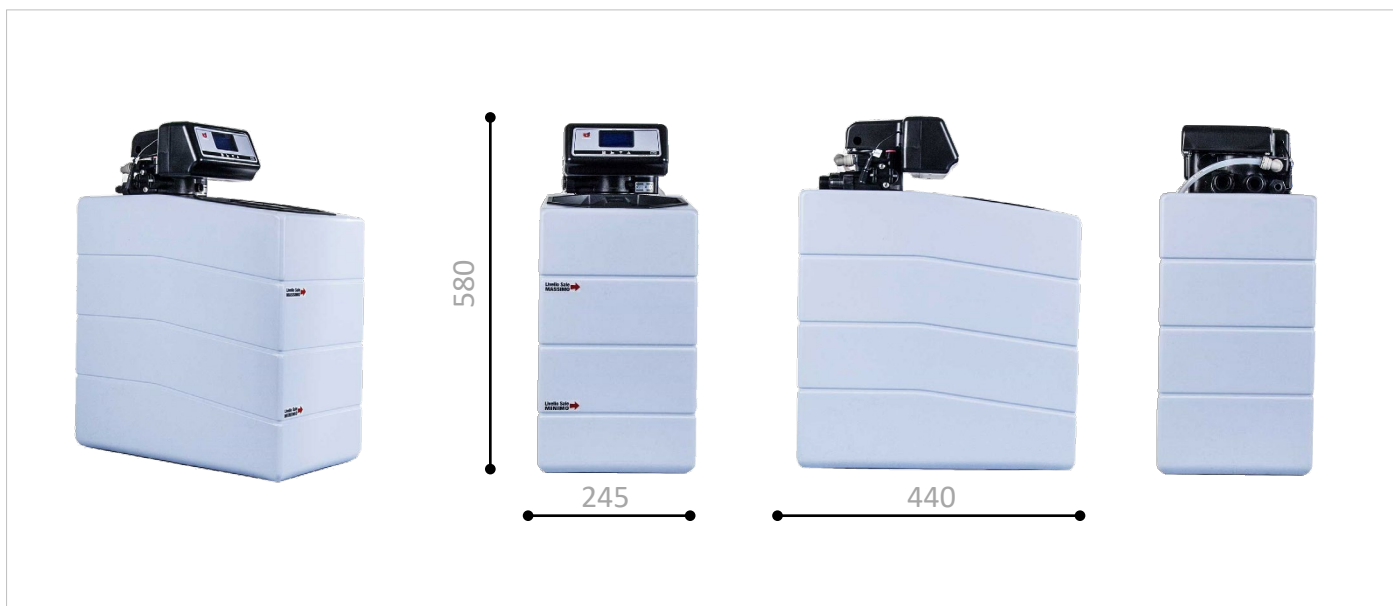

### Descrizione

Addolcitore compatto CS12. L'unità si collega direttamente all'impianto idrico ed elettrico. Le resine vengono rigenerate solo quando è necessario, in base alla quantità di acqua addolcita. La rigenerazione può essere programmata senza interferire con il lavoro. Ricaricare il sale è facile e gli interventi di manutenzione sono semplici.

### Caratteristiche Tecniche

Dimensioni:.....	245x440x580 mm
Portata max: .....	3 m <sup>3</sup> /h
Peso: .....	14 kg
Pressione minima di esercizio:.....	1,8 bar
Pressione massima di esercizio: .....	5,0 bar
Temperatura dell'acqua: .....	min. 5 °C max. 35°C
Alimentazione elettrica: .....	230 V - 50/60 Hz
Potenza massima: .....	10 W
Contenuto di resine.....	9 litri
Kit di disinfezione delle resine: .....	INCLUSO
Funzionamento: .....	Volumetrico
Consumo di sale per ciclo di rigenerazione:.....	1,8 kg
Valvola di sicurezza: .....	PRESENTE

Capacità ciclica (acqua erogata):

A 25°f di durezza dell'acqua..... 1800 litri

A 40°f: di durezza dell'acqua..... 1200 litri