


CS08 – Addolcitore volumetrico

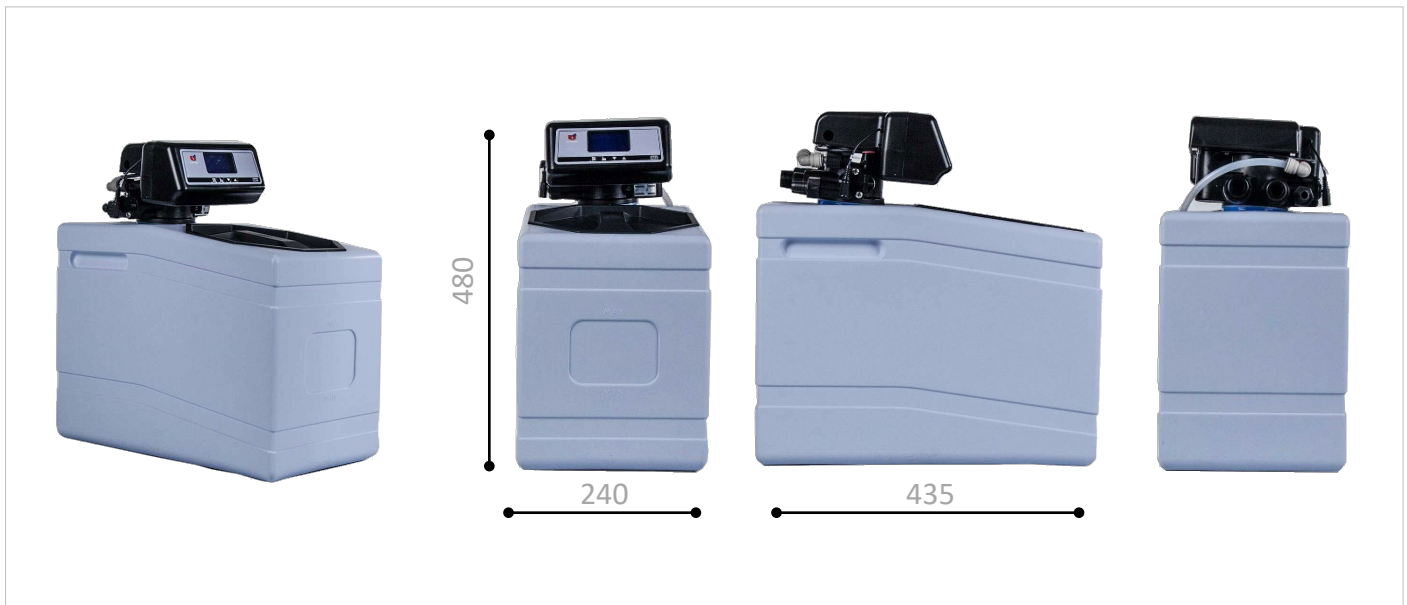

Descrizione

Addolcitore compatto CS08. L'unità si collega direttamente all'impianto idrico ed elettrico. Le resine vengono rigenerate solo quando è necessario, in base alla quantità di acqua addolcita. La rigenerazione può essere programmata senza interferire con il lavoro. Ricaricare il sale è facile e gli interventi di manutenzione sono semplici.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni:.....	240x435x480 mm
Portata max:	3 m ³ /h
Peso:	9 kg
Pressione minima di esercizio:.....	1,8 bar
Pressione massima di esercizio:	5,0 bar
Temperatura dell'acqua:	min. 5 °C max. 35°C
Alimentazione elettrica:	230 V - 50/60 Hz
Potenza massima:	10 W
Contenuto di resine.....	5 litri
Kit di disinfezione delle resine:	INCLUSO
Funzionamento:	Volumetrico
Consumo di sale per ciclo di rigenerazione:.....	1,0 kg
Valvola di sicurezza:	PRESENTE

Capacità ciclica (acqua erogata):

A 25°f di durezza dell'acqua.....	1000 litri
A 40°f: di durezza dell'acqua.....	650 litri